


Rammglocke für Pneumatikhämmer



Rammglocke zum Einschlagen von Rohren und Pfählen in den Boden. Aussen-Ø max. 100 mm, Innen-Ø max. 80 mm.

Rammglocke für Hydraulikhämmer

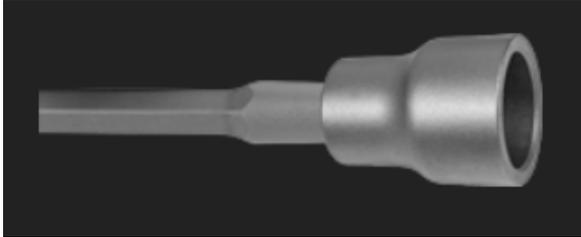

Rammglocke zum Einschlagen von Rohren und Pfählen in den Boden. Fertigung nach Mass. Aussen-Ø max. 250 mm, Innen-Ø max. 200 mm

Elefantenfuss für Hydraulikhämmer



Elefantenfuss zum Zertrümmern von armierten Betonflächen, Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen. Einsatz auch zur Bodenverdichtung. Fertigung nach Mass. Arbeitsseiten-Ø max. 250 mm.