HEX-serie

stury schweisst konstruiert fertigt

ROTAR International bv

"Führende Leistung"

Der Rotar Cleaner ist eine Drehtrommel mit Gitterstruktur, mit der verschiedene Materialien vermischt, getrennt und gleichzeitig gereinigt werden können. Mit dem Rotar Cleaner wurde ein simples physikalisches Prinzip in praktisch anwendbare Technik umgesetzt.

Zum Aufnehmen und Entladen kann der Rotar Cleaner einfach mittels einer hydraulisch betätigten Klappe geöffnet und wie ein Grabenräum-Löffel verwendet werden. Während der Rotation werden kleinere Bestandteile (Sand u.a.) ausgesiebt, d.h. sie fallen durch das Trommelgitter und häufen sich auf dem Boden an.

click www.rotar.com

Die Körnung lässt sich dabei durch unterschiedliche Einlegesiebe individuell bestimmen. Infolge der Rotation reinigt sich das in der Trommel verbleibende Material, z.B. Steine durch die gegenseitige Berührung wie von selbst.

Anwendungsgebiete sind:

- Kompostieren
- Pflasterstein Reinigung
- Strandreinigung
- Ausgraben von Friedhöfe
- Bodensanierung
- Säubern von Baugelände
- Bauschuttaufbereitung
- Aufräumen von "Anti-Personnel" Minen
- Absieben von Erdaushub beim Rohr und Kabelverlegen

Schnelle Amortisation:

Optimaler Betrieb, geringer Personalaufwand, exzellente Produktivität, enorme Vielseitigkeit, einfache Handhabung und geringe Wartungsansprüche machen die Rotar Cleaner zu einer lohnenden Investition, die sich schon nach kurzer Einsatzzeit amortisiert.

Ihr Bagger war noch nie so "Vielseitig"

- **Rotar Cleaner**
- Abbruch-/und Sortiergreifer
- Schrott Schere
- Abbruchhämmer
- Vibrations Schaufel
- Vibrations Löffel
- Polypgreifer
- Backen Brecher Löffel
- Pulverisierer
- Kombi Schere
- Stahl Schere
- Schienenbrecher



HEX-serie

ROTAR International bv

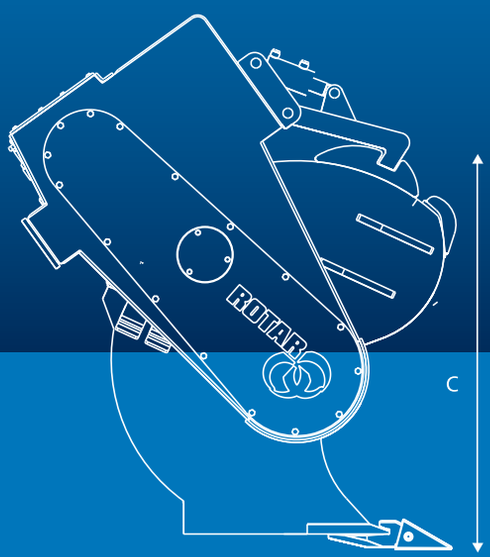

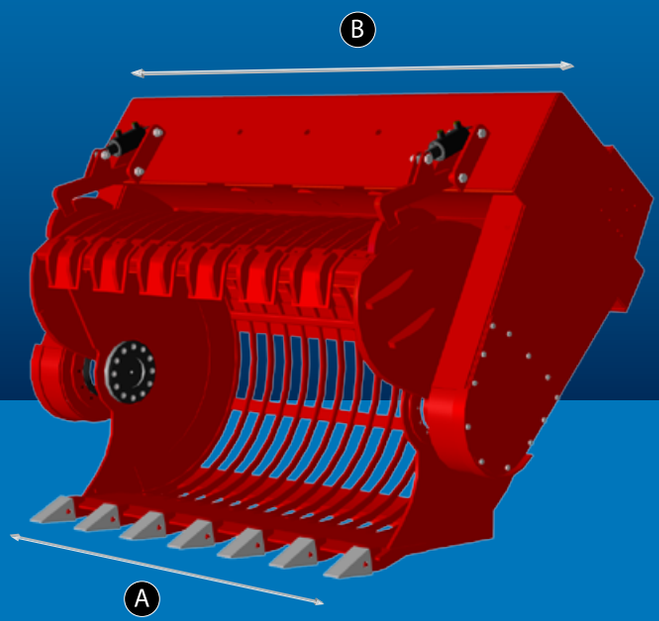

TYP HEX	HEX 350 M	HEX 700 S	HEX 850 S	HEX 1000 S	HEX 1400S
Trommel Inhalt (l)	350	650	870	1050	1450
Trommel Gewicht (kg)*	425	900	1200	1700	2150
Abmessung (mm) A	885	1170	1585	1130	1565
Abmessung (mm) B	1290	1640	2055	1750	2185
Abmessung (mm) C	705	835	835	1075	1075
Betriebsdruck min./max. (bar)**	120/250	120/250	120/250	120/250	120/250
Max. Fördemenge (l/min.) ***	A 75/B 75	A 75/B 75	A 75/B 75	A 125/B 125	A 125/B 125
Maschinen-klasse (t)	7-12	13-15	15-20	20-25	25-35
Rotar Lochbild	110-120	130-140	130-140	140-150	140-150
Gitter Abstand	45	45	60	60	60

Technische Änderungen vorbehalten

* Gewicht ohne Anbauplatte, jedoch ohne Halter und Einlegesiebe.
** Betriebsdruckwerten liegen bei B-Hydraulik Ausführung um 20 bis 60 bar höher
*** A=A-Hydraulik / B=B-Hydraulik

Hydraulik:
Rotar Cleaner ist lieferbar in 2 Varianten von Hydraulik

Variante A: Trägergerät ist mit 4/3 Wegeventil, proportionaler Ansteuerung und ggf-Mengenteiler ausgestattet.
Variante B: Trägergerät ist mit einfacher Druckwaagenansteuerung (z.B. für Hydraulikhammer) ausgestattet.

Sonderausführungen / Zubehör:
Wechselbare Einlegesieben sind lieferbar in # 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 und 45 mm

Your Attachment Supplier

Fredi Stury AG Riedgrabenstr. 13 CH-8153 Rümlang T +41 44 817 19 39 info@sturyag.ch www.sturyag.ch