

## ▶ Rotar Abbruch-/und Sortiergreifer

Rotar führt eine neue Baureihe von 9 Abbruch- und Sortiergreifern ein. Diese Greifer entsprechen den heutigen Wünschen der professionellen Bediener in den beiden Bereichen schwerer industrieller Abbruch, wie auch bei intensiven Sortier- und Recyclingeinsätzen.

Mittels einer doppelwandigen Konstruktion entsteht eine ganz starke- und steife Traverse. Die breite Lagerstellen sorgen für eine optimale Auflagefläche welche ausgerüstet sind mit Verschleiß-/ Schmier Büchsen wie auch Staubabdichtungen. Die Schalen werden mit schweren Bolzen in der Traverse montiert. Alle Bolzen sind oberflächengehärtet. Alle Rotar-Greifer haben zentrierte obere Anschläge.

Das Drehwerk ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Drehkranzlager. Dies wird angetrieben mit einem qualitativ hochwertigen Drehmotor von Parker. Alle Motoren sind als Serie mit einem integrierten Schock-Ventil ausgerüstet.

Die Greifer arbeiten mit einem zentrierten Zylinder, der mit einem Lasthalte-Ventil. (SUN-Hydraulics) ausgerüstet ist.



Die Greiferschalen sind mit wendbaren Wechselmesser aus hochwertigem verschleißfestes 500 HB Messerstahl ausgestattet.

Durch die effektive und kontinuierliche Entwicklungen ist Rotar in der Lage die Greifer mit weniger Komponenten zu fertigen. Dies ohne Konzessionen an der Funktionalität wie auch der Sicherheit. Hiermit sind die neue RG-Greifer noch zuverlässiger und äußerst servicefreundlich.

Die neue RG-Serie baut auf die langjährigen Erfahrungen der vorhergehenden Greiferserien von Rotar auf. Die Greifer entsprechen unserem Credo „Simplicity the Best“

## ▶ Abbruch-/und Sortiergreifer

▶ **Schrott Schere**

▶ **Rotar Cleaner**

▶ **Abbruchhämmer**

▶ **Vibrations Schaufel**

▶ **Vibrations Löffel**

▶ **Polypgreifer**

▶ **Backen Brecher Löffel**


▶ **Pulverisierer**

▶ **Kombi Schere**

▶ **Stahl Schere**

▶ **Schienenbrecher**



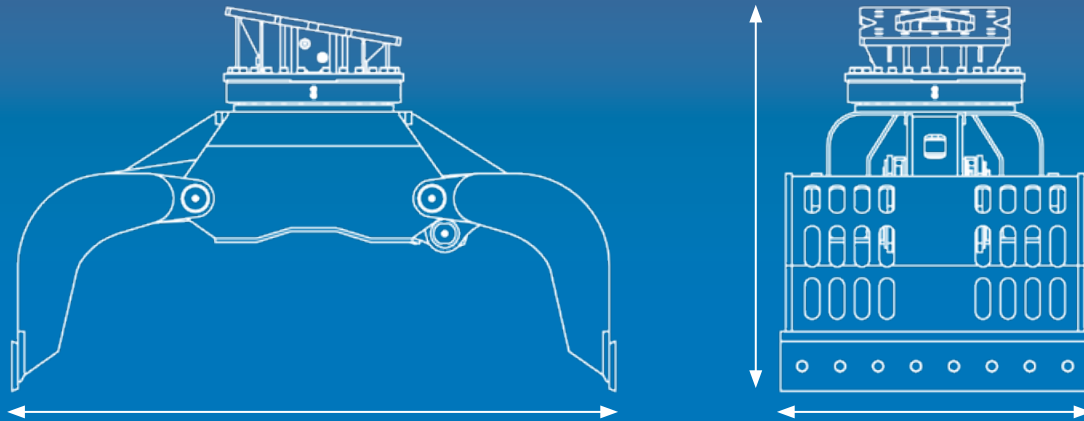

Typ RG	5-N	9-N	12-N	15-N	22-N	28-N	37-N	48-N	60-N
<b>Information</b>									
MASCHINEN KLASSE (T)	2-5	5-9	10-15	14-18	15-22	20-28	25-37	35-48	45-60
BETRIEBSGEWICHT (KG)	210	425	850	950	1300	1550	2020	2285	3860
INHALT (L)	100	140	325	400	530	620	875	1100	1500
SCHLIEßKRAFT (kN)*	12	26	41	41	53	61	70	80	115
<b>Abmessungen</b>									
MAX. ÖFFNUNG SCHALEN (MM)	1137	1350	1750	1830	2000	2190	2425	2425	3050
SCHALEN BREITE (MM)	500	650	800	850	1000	1100	1200	1400	1500
GREIFER HÖHE (MM)	703	975	1380	1420	1528	1463	1541	1566	1900
<b>Aufhängung</b>									
ROTAR LOCHBILD	100	110-120	130-140	130-140	130-140	140-150	140-150	140-150	200
<b>Hydraulik</b>									
BETRIEBSDRUCK GREIFEN BAR	320	320	320	320	350	350	350	350	350
ÖLMENGE GREIFEN LPM	35	50	80	80	100	100	120	120	200
BETRIEBSDRUCK ROTIEREN BAR	120	120	140	140	140	170	170	170	170
ÖLMENGE ROTIEREN LPM	20	20	40	40	40	40	40	40	40

\* Schließkraft bei 320 Bar  
 \*\* Standard perforierte Schalen  
 - Stäbe oder geschlossene Schalen optional

Technische Änderungen vorbehalten

*Your Attachment Supplier*

ROTAR INTERNATIONAL BV | SCHERING 27 | 8281 JW GENEMUIDEN | POSTBUS 174 | 8280 AD GENEMUIDEN

TEL. +31 (0) 38 385 5471 | FAX. +31 (0) 38 385 5402 | E-MAIL: INFO@ROTAR.COM | WWW.ROTAR.COM