

Swingotilt®

ST15

Für alle Mobil- und Kettenbagger
von 8 bis 15 Tonnen


Swingotilt® ST15 für Maschinen wie Volvo EW140, TB1140, Hyundai R110, Hitachi ZX120, Kobelco SK135 und andere der angegebenen Gewichtsklassen.

Swingotilt® ST15 wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Hydraulikkupplungen, Elektrokabeln und Installationshandbuch geliefert. Er kann in der Größe an die meisten Maschinen angepasst werden und ist mit den gebräuchlichsten Schnellwechselsystemen und mit Ober-/Unterteilen zum Festanbau lieferbar.



TECHNISCHE DATEN SWINGOTILT® ST15

- Endlos drehbar
- Schwenkwinkel 2 x 40°
- 12/24VDC
- Fettgeschmierte Drehbewegung
- Ventilsysteme
 - System Pro
 - System P
 - System TXSC
 - System TXC
 - System TS

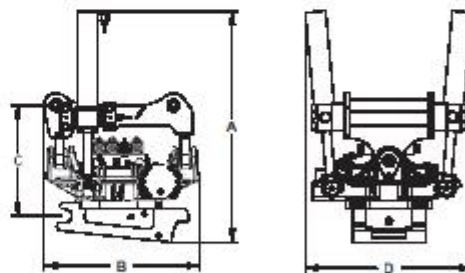

Befestigung	S45/SS0	S60	SMP2, T620
Gewicht (kg)	340	380	390
Abmessungen A/B/C/D	906/726/465/668	934/726/489/706	1002/807/560/789
Schwenkwinkel		2 x 40°	
Drehbar		Endlos 360°	
Ölfluss Min./Max.		40 / 80 Liter/Min.	
Arbeitsdruck Min./Max.		18 / 35 MPa	
Schwenkmoment		26000 Nm	
Drehgeschwindigkeit		360° in 7 Sek.	
Drehmoment		7000 Nm	