

# Swingotilt®

# ST22

Für alle Mobil- und Kettenbagger  
der Klasse 13 – 22 Tonnen


**Swingotilt® ST22** für Maschinen wie Volvo EW160, Hyundai R170W, Hitachi ZX160, Cat M316 und andere der angegebenen Gewichtsklassen.

**Swingotilt® ST22** wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Hydraulikkupplungen, Elektrokabeln und Installationshandbuch geliefert. Er kann in der Größe an die meisten Maschinen angepasst werden und ist mit den gebräuchlichsten Schnellwechselsystemen und mit Ober-/Unterteilen zum Festanbau lieferbar.



## TECHNISCHE DATEN SWINGOTILT® ST22

- Endlos drehbar
- Schwenkwinkel 2 x 40°
- 12/24VDC
- Fettgeschmierte Drehbewegung
- Ventilsysteme
  - System Pro
  - System P
  - System TXSC
  - System TXC
  - System TS

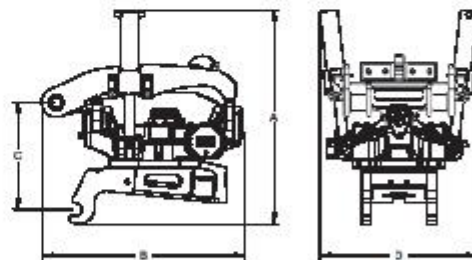

Befestigung	B20/S1	S60	SMP2, T620
Gewicht (kg)	540	570	500
Abmessungen A/B/C/D	1130/1000/570/850	1000/830/600/830	1060/910/620/850
Schwenkwinkel		2 x 40°	
Drehbar		Endlos 360°	
Ölfluss Min./Max.		40 / 80 Liter/Min.	
Arbeitsdruck Min./Max.		18 / 35 MPa	
Schwenkmoment		26000 Nm	
Drehgeschwindigkeit		360° in 7 Sek.	
Drehmoment		7000 Nm	