

Swingotilt®

ST28

Für alle Mobil- und Kettenbagger
der Klasse 18 – 28 Tonnen


Swingotilt® ST28 für Maschinen wie Volvo EC210, Volvo EC240, Hyundai R210, Hitachi ZX210, Cat 321C, Komatsu PC240 und andere der angegebenen Gewichtsklassen.

Swingotilt® ST28 wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Hydraulikkupplungen, Elektrokabeln und Installationshandbuch geliefert. Er kann in der Größe an die meisten Maschinen angepasst werden und ist mit den gebräuchlichsten Schnellwechselsystemen und mit Ober-/Unterteilen zum Festanbau lieferbar.



TECHNISCHE DATEN SWINGOTILT® ST28

- Endlos drehbar
- Schwenkwinkel 2 x 40°
- 12/24VDC
- Fettgeschmierte Drehbewegung
- Ventilsysteme
 - System Pro
 - System P
 - System TXSC
 - System TXC
 - System TS

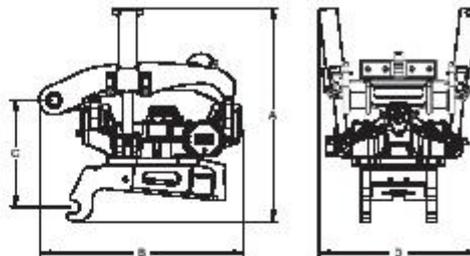

Befestigung	B20/S1/B27/S2	S70	SMP1
Gewicht (kg)	680	650	620
Abmessungen A/B/C/D	1030/1020/570/920	1080/920/670/860	1120/1040/710/870
Schwenkwinkel	2 x 40°		
Drehbar	Endlos 360°		
Ölfluss Min./Max.	50 / 100 Liter/Min.		
Arbeitsdruck Min./Max.	18 / 35 MPa		
Schwenkmoment	50000 Nm		
Drehgeschwindigkeit	360° in 10 Sek.		
Drehmoment	7000 Nm		