

Swingotilt®

ST6

Für alle Bagger und Baggerlader
von 3 bis 6 Tonnen


Swingotilt® ST6 für Maschinen wie Volvo EC35/38/45/55/58, TB135/138/145, Hyundai R55, Cat 304CR, Daewoo 555 und andere der angegebenen Gewichtsklassen.

Swingotilt® ST6 wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Hydraulikkupplungen, Elektrokabeln und Installationshandbuch geliefert. Er kann in der Größe an die meisten Maschinen angepasst werden und ist mit den gebräuchlichsten Schnellwechselsystemen und mit Ober-/Unterteilen zum Festanbau lieferbar.



TECHNISCHE DATEN SWINGOTILT® ST6

- ▣ **Endlos drehbar**
- ▣ **Schwenkwinkel 2 x 40°**
- ▣ **12/24VDC**
- ▣ **Fettgeschmerte Drehbewegung**
- ▣ **Ventilsysteme**
System Pro
System P
System TXSC
System TXC
System TS

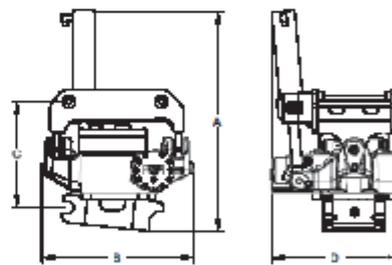

Befestigung	S40	S45/50	SMP3
Gewicht (kg)	150	160	160
Abmessungen A/B/C/D	720/495/345/415	735/495/375/470	740/495/375/470
Schwenkwinkel	2 x 40°		
Drehbar	Endlos 360°		
Ölfluss Min./Max.	30 / 70 Liter/Min.		
Arbeitsdruck Min./Max.	18 / 21 MPa		
Schwenkmoment	12000 Nm		
Drehgeschwindigkeit	360° in 7 Sek.		
Drehmoment	5000 Nm		