

Swingotilt®

ST9

Für alle Bagger und Baggerlader
von 6 bis 9 Tonnen


Swingotilt® ST9 für Maschinen wie Volvo EC80, Cat 308CR, TB175, Kobelco SK70, Komatsu PC75 und andere der angegebenen Gewichtsklassen.

Swingotilt® ST9 wird komplett mit Hydraulikschläuchen, Hydraulikkupplungen, Elektrokabeln und Installationshandbuch geliefert. Er kann in der Größe an die meisten Maschinen angepasst werden und ist mit den gebräuchlichsten Schnellwechselsystemen und mit Ober-/Unterteilen zum Festanbau lieferbar.



TECHNISCHE DATEN SWINGOTILT® ST9

- Endlos drehbar
- Schwenkwinkel 2 x 40°
- 12/24VDC
- Fettgeschmierte Drehbewegung
- Ventilsysteme
 - System Pro
 - System P
 - System TXSC
 - System TXC
 - System TS

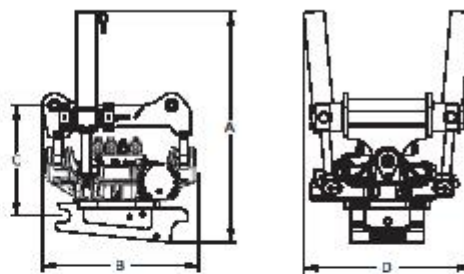

Befestigung	S45/SS0	SMP3
Gewicht (kg)	235	235
Abmessungen A/B/C/D	840/560/406/615	860/615/458/615
Schwenkwinkel	2 x 40°	
Drehbar	Endlos 360°	
Ölfluss Min./Max.	30 / 70 Liter/Min.	
Arbeitsdruck Min./Max.	18 / 21 MPa	
Schwenkmoment	18400 Nm	
Drehgeschwindigkeit	360° in 8 Sek.	
Drehmoment	6000 Nm	