


## für Stahlketten und andere Bereifung

...mit patentierter asymmetrischer Fahrfläche

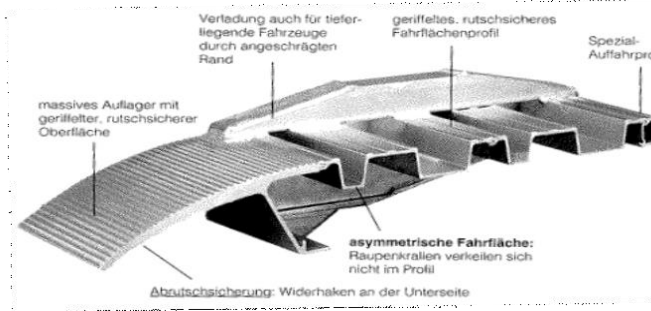

Best. Nr.	Profilhöhe der Tragholme mm	Randhöhe mm	Gesamtlänge m	Tragkraft bei 2-Achsfahrzeugen Lastverteilung je Paar Kg	Gewicht je Paar Kg	Fahrflächenbreite innen Mm	Schienenbreite aussen mm		
HSV28/55 HSV34/42 HSV42/32 HSV50/26 HSV60/21	152	44	2.86 3.46 4.26 5.06 6.06	5450 4200 3200 2550 2050	80 104 129 153 184	470 bei oben- liegender Fahrfläche ist die Schienen- breite gleich der Fahr- flächenbreite (470 mm)	560		
SV28/69 SV34/54 SV42/41 SV50/33 SV60/27	152 mit Stahlband		2.86 3.46 4.26 5.06 6.06	6950 5350 4050 3300 2650	86 113 140 166 198				
HTV34/94 HTV42/84 HTV50/68	200		42	3.46 4.26 5.06	9400 8400 6800			144 183 217	590
T34/96 T42/92 T50/74	200 mit Stahlband			3.46 4.26 5.06	9600 9200 7400			153 193 230	
HTOV34/79 HTOV42/60 HTOV50/49	158			oben- liegende Fahrfläche ohne Rand	3.46 4.26 5.06			7900 6000 4900	
TO34/80 TO42/61 TO50/50	158 mit Stahlband		3.46 4.26 5.06		8000 6100 5000			173 218 258	
HTE34/86 HTE42/66 HTE50/54	200/158	42 einseitiger Rand	3.46 4.26 5.06		8600 6600 5400	150 189 226	530		
TE34/88 TE42/67 TE50/55	200/158 mit Stahlband		3.46 4.26 5.06	8800 6700 5500	160 210 249				

Schienen mit höherem Lastbereich auf Anfrage.