


## Zwischenringe für Baggerbereifung


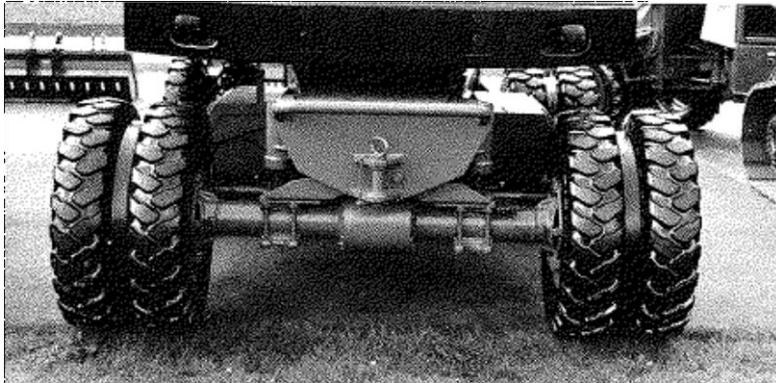


Diese Maschine ist mit  
Zwischenreifen ausgerüstet...

... und Ihre?

### Vorteile:

- Keine Verletzung mehr zwischen der Zwillingsbereifung durch Steine, Holz und andere Fremdkörper
- Kein Ansammeln mehr von Erde und Schutt zwischen den Reifen
- Keine Reinigung mehr bevor Sie öffentliche Strassen befahren
- Stabilität der Maschine wird enorm erhöht
- Einfache Montage
- Robuste Vollgummiringe zu vorteilhaften Preisen

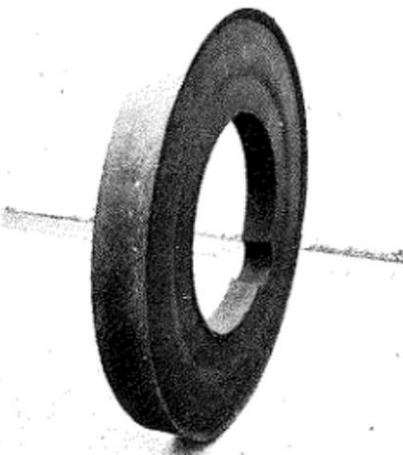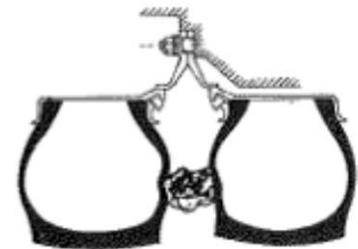

Reifenabstan d mm	Reifengrösse	
	8.25-20 9.00-20 10.00-20	11.00-20
26-40	ZB 2640	
41-50	ZB 4150	ZB 2640
51-60	ZB 5160	ZB 4150
61-80	ZB 6180	ZB 5160
81-100	ZB 81100	ZB 6180